



PRISMASHIELD
Únete a la lucha contra el vandalismo.

Descubre hasta dónde puede llegar PSD.

www.carandini.com




Ronda Universidad, 31
E-08007 Barcelona
Tel.: +34 93 317 40 08
Fax: +34 93 317 18 90

Para más información:
Catálogo iluminación 2007-2008
www.carandini.com
carandini@carandini.com



C. & G. CARANDINI, S.A. 2007 ©
FL0107-172

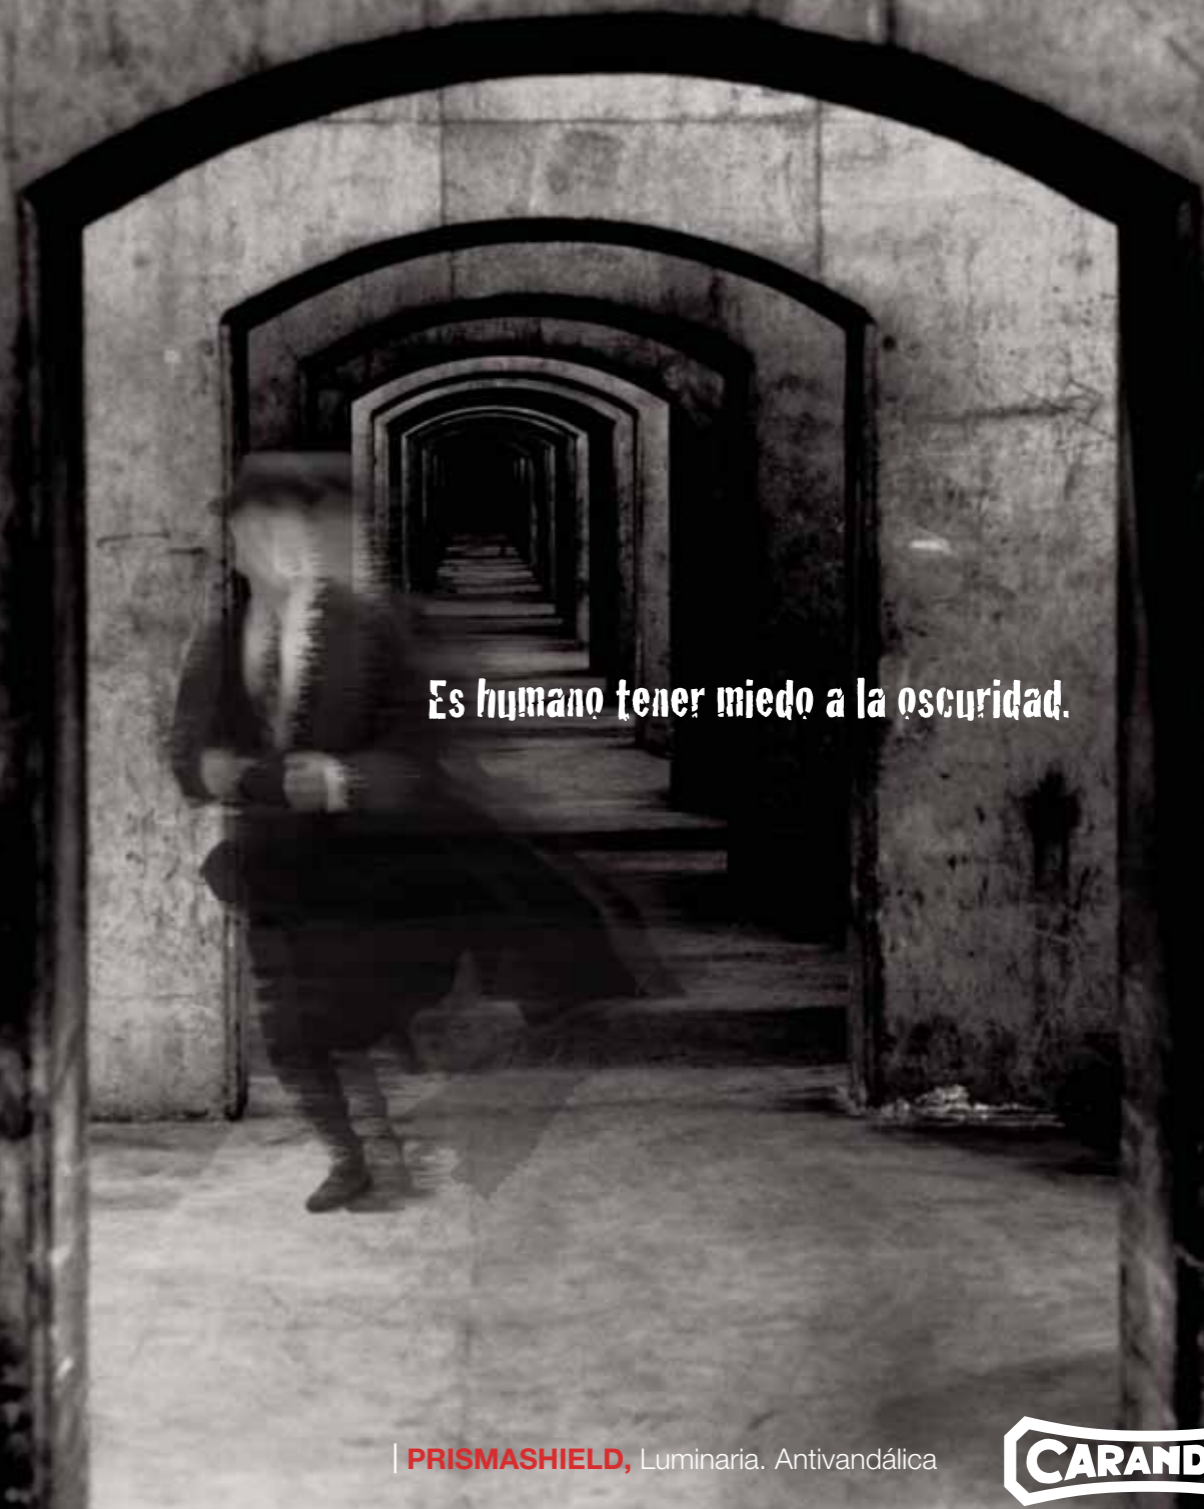

Es humano tener miedo a la oscuridad.

PRISMASHIELD, Luminaria. Antivandálica



Prismashield, la luz que resiste al vandalismo.

Presentamos un nuevo concepto de seguridad en la iluminación de nuestro espacio público: Prismashield.

Diseñada para resistir los actos vandálicos más duros y las condiciones atmosféricas más desfavorables.

Es la solución ideal para obtener una iluminación duradera de calidad en espacios exteriores y públicos, susceptibles de recibir impactos, agresiones y graffitis:

Aplicaciones:

- Instituciones penitenciarias y reformatorios
- Andenes de metro, ferrocarril...
- Paradas de autobús
- Garajes
- Pasos inferiores
- Pasillos subterráneos
- Huecos de escalera
- Zonas con riesgo de impacto


Características

Armadura:	Aluminio extrusionado y pintado.
Tapas laterales:	Polycarbonato inyectado.
Difusor:	Polycarbonato prismático transparente de 3 mm de espesor (prismas internos).
Montaje:	"MP" En superficie plana. "MA" En ángulo de 90°.
Reflector:	Chapa de acero, color blanco. "MP" Distribución simétrica. "MA" Distribución asimétrica.
Acceso:	Entrada mediante pasacable en la parte trasera.
Acceso lámpara y equipo:	Pretaladros en las tapas laterales para montaje en tira continua.
Fijación:	Por la parte frontal, mediante seis tornillos de entalla especial.
Acabados:	Seis taladros de 6,5 mm de ø.
Lámpara:	Armadura, color gris.
Equipo:	Fluorescente T5 de 3.000 K incluida.
Clase eléctrica:	Electrónico de alta frecuencia.
Estanquidad general:	Clase I.
Resistencia a los impactos (Difusor):	IP-65. IK 10, corresponden a + de 50 julios ⁷ IK 10

Equipo (W) G5	PSD-MP Código	PSD-MA Código
Fluorescente T5 2 x 24	PSD0001	PSD0025
Fluorescente T5 2 x 28	PSD0002	PSD0026
Fluorescente T5 2 x 39	PSD0003	PSD0027
Fluorescente T5 2 x 49	PSD0004	PSD0028
Fluorescente T5 2 x 54	PSD0041	PSD0047

Versión con Emergencia ⁽¹⁾ Equipo (W) G5	PSD-MP/EMP Código	PSD-MA/EMP Código
Fluorescente T5 2 x 49	PSD0033	PSD0039

Opciones	Código
Tratamiento Anti-Graffiti en el difusor	Consultar
(1) Una lámpara en modo emergencia, funcionamiento permanente, 3 horas de autonomía.	

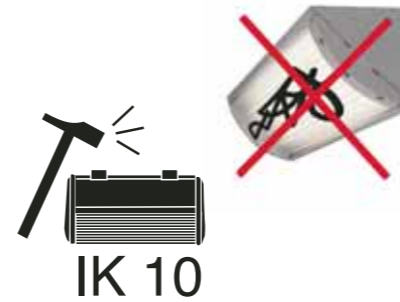

- Anti adherente
- Fácil de limpiar
- Resistencia superior a 50 julios

- Alta resistencia mecánica
- Contra los graffitis (opción)
- Diseño atractivo
- Elevado rendimiento
- Bajas pérdidas
- Fotometría adaptable
- Facilidad de instalación



Montaje "MA"
en ángulo de 90°
distribución asimétrica



Montaje "MP"
Superficie plana
distribución simétrica



	A	Kg
Fluorescente T5 2 x 24	590	3,77
Fluorescente T5 2 x 28	1190	6,66
Fluorescente T5 2 x 39	890	5,54
Fluorescente T5 2 x 49	1490	8,76
Fluorescente T5 2 x 54	1190	25,66

